


Remont poddasza

Jak przekształcić stare niezagospodarowane poddasze w funkcjonalną przestrzeń mieszkalną? Jak urządzić tu nowoczesną łazienkę? Przedstawiamy interesujące rozwiązanie, które inspirowało i zachęca do pracy.

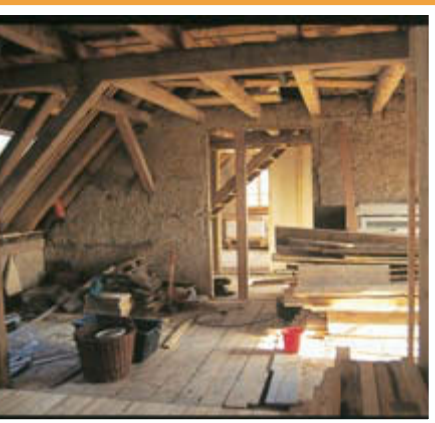

Słoneczne i ciepłe barwy

W niniejszym reportażu zajmiemy się głównie budową i urządzeniem drugiej łazienki, która zostanie usytuowana na poddaszu starego, wiejskiego domu. Pierwsza faza remontu została przeprowadzona na parterze i miała za zadanie stworzenie pełnowartościowej powierzchni mieszkalnej. W tym celu urządzono też przestronną łazienkę z wanną, jednak bez kabiny prysznicowej.

Później przystąpiono do zabudowy dużego poddasza, które pełniło do tej pory rolę strychu. Zamierzano tutaj urządzić przestronną sypialnię z przylegającą do niej niewielką łazienką o powierzchni ok. 9 metrów kwadratowych. W tej



Przytulny kącik pod ukosem dachowym: dobrze przemyślana koncepcja pozwala na funkcjonalne użytkowanie pomieszczeń. Na starym strychu wybudowano nowoczesną łazienkę i przestronną sypialnię.



Remont poddasza



1. Na otwartym poddaszu postawiono najpierw lekkie ścianki działowe. Na zdjęciu widoczna jest ścianka pomiędzy korytarzem a miejscem nowej łazienki.



2. Potem przystąpiono do ocieplenia ścian oraz ukosu dachowego. Materiał izolacyjny został szczelnie przykryty warstwą wiatroszczelną, którą wzmocniono listewkami.



3. Także podłozę trzeba było przebudować: usunięto stary żużel i wysypano granulat z korka, potem położono deski i płyty pilśniowe dla wytłumienia kroków.



6. Potem położono pierwszą warstwę płytek cementowych, następnie zaprawę klejącą i drugą warstwę płytek, pamiętając o tym, by była ona przesunięta względem spodu.



7. Stan surowy przyszłej łazienki: prace elektroinstalacyjne są zakończone, podobnie jak roboty związane z instalacją sanitarną. Przewody w obrębie WC i kabiny prysznicowej są schowane za płytą gipsowo-włóknową. Po lewej: umywalka usytuowana blisko drzwi i pod ukosem dachowym, belka wzmacniająca konstrukcję dachową nie przeszkadza, chociaż psuje trochę wygląd.

drugiej łazience postanowiono zabudować wygodną kabinę prysznicową.

Niezagospodarowana do tej pory przestrzeń poddasza okazała się dużą otwartą powierzchnią bez izolacji cieplnej i bez okien. Podłoga składała się z belek drewnianych, a przestrzeń pomiędzy nimi była wypełniona jedynie żużlem. Przed przystąpieniem do zabudowy konieczne było wykonanie kilku podstawowych prac. Naszą uwagę skoncentrujemy głównie na obszarze łazienki i prezentujemy poszczególne prace adaptacyjne.

Drugą łazienkę zaplanowano w ten sposób, aby znalazła się



10. Pierwszy rząd płytek podłogowych musi być precyzyjnie ułożony, gdyż decyduje on o układzie spoin w kolejnych rzędach. Pracę zaczyna się od przeciwległej strony drzwi, by potem przesuwać się w stronę wejścia.